NDPG WM
NDP series
Dimmer de red de montaje en pared con RCBO

El **dimmer pack de red NDPG WM** está diseñado para cumplir con todos los requisitos principales de las aplicaciones de iluminación más exigentes, por ejemplo **teatros**, conciertos en vivo y también instalaciones permanentes. La unidad fue creada especialmente para usuarios que requieren la máxima flexibilidad, características de primera clase y excelentes conexiones de red.

La unidad se controla mediante un procesador de alta velocidad con una resolución de **dimming** suave de **16 bits** mediante un circuito de cruce por cero especialmente diseñado. Esta tecnología garantiza un funcionamiento sin problemas y una alta prueba contra la influencia de entornos negativos con un **rise-time** de primera clase de **400us**.

Cada salida cuenta con su propia **combinación de MCB y RCD 30mA (Tipo A)**.

Todas las unidades de dimming de la serie NDP están cubiertas por una garantía de 5 años.

Voltaje principal: **3x230V / 400V / 40-65Hz**
Corriente principal: **3x20 hasta 3x63A**
Protección: **RCBO = combinado RCD 30mA + MCB**

- **DCdrive/pulse** impulso de triacs
- **RELAY/DIMMER** en un solo canal - depende de la curva
- Uso en **teatro** o aplicación de turing
- **Rise-time de 400us**
- **Interruptor principal** por unidad
- **RCBO** por canal
- Doble **entrada DMX + soporte de RDM**
- **Conexión Ethernet / Art-Net / SRS.net / sACN**
- Patch de software de **Manual / DMX A / DMX B / Ethernet**
- **Precalentacion** para todos o un canal separado
- **Software de monitoreo gratuito**
- **Ciclo de trabajo del 100%**

Dimensiones: **483 x 460 x 132mm** (WxHxD)

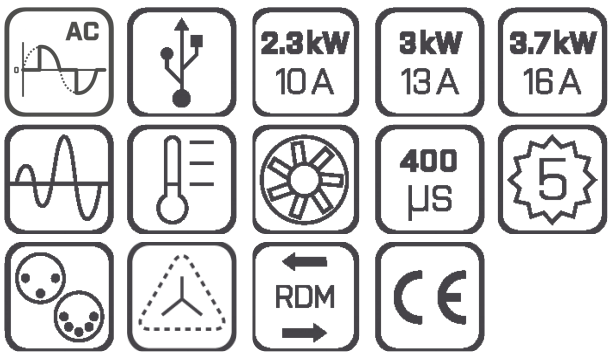

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com

Variants

12-channel version

- *932064* NDPG1210B-5 WM 12x10A / 2.3kW, RCBO C10A 30mA
- *932065* NDPG1213B-5 WM 12x13A / 3kW, RCBO C13A 30mA
- *932066* NDPG1216B-5 WM 12x16A / 3.7kW, RCBO C16A 30mA

6-channel version

- *932067* NDPG6010-5 WM 6x10A / 2.3kW, RCBO C10A 30mA
- *932068* NDPG6013-5 WM 6x13A / 3kW, RCBO C13A 30mA
- *932069* NDPG6016-5 WM 6x16A / 3.7kW, RCBO C16A 30mA

DMX connector

3-pin XLR

5-pin XLR

DDP/NDP output

K0: 6x PG21

K1: 1x HARTING 24 (PH:1-12, N:13-24)

K2: 2x HARTING 16 (PH:1-6, N:9-14, NC:7+8+15+16)

K3: 2x Socapex 19

K4: 12x French Schuko

K5: 12x Schuko

K7: 12x Danish socket

K8: 12x Swiss Socket Type23

K9: 4x HARTING 16 (PH:1-6, N:9-14, NC:7+8+15+16)

K10: 2x HARTING 16 (PH:1,3,.., N:2,4,..., NC:13-16)

K11: 2x HARTING 6

K12: 2x HARTING 6 (PH, N - in round)

K13: 12x CEE16/3p

K14: 6x CEE32/3p

3PH-IN connector

32A 5-pin

63A 5-pin

3PH-IN cable options

1,5m regular cable, open end

2,0m cable, open end

Extra charge for 0.5m power cable 5G6

Extra charge for 0.5m power cable 5G10

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com