NDPG WM
NDP series
Nástenná digitálna stmievacia jednotka s RCBO

Digitálny stmievač NDPG WM je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky najvyššie nároky najnáročnejších osvetľovacích akcií, napr. divadiel, živých koncertov a tiež pevných inštalácií. Jednotka **NDPG WM** bola vytvorená špeciálne pre používateľov, ktorí potrebujú maximálnu flexibilitu, prvotriedne funkcie a vynikajúce sieťové pripojenie.

Jednotka je riadená vysokorýchlostným procesorom s 12-bitovým rozlíšením a **D/A konvertorom**. Táto technológia zaručuje bezproblémovú prevádzku a vysokú ochranu proti vplyvu negatívneho prostredia pri špičkovom **čase rozsvietenia 400us.**

Každý výstup má vlastnú **kombináciu MCB a RCD 30mA (typ A)**.

Na všetky stmievacie jednotky NDP sa vzťahuje 5-ročná záruka.

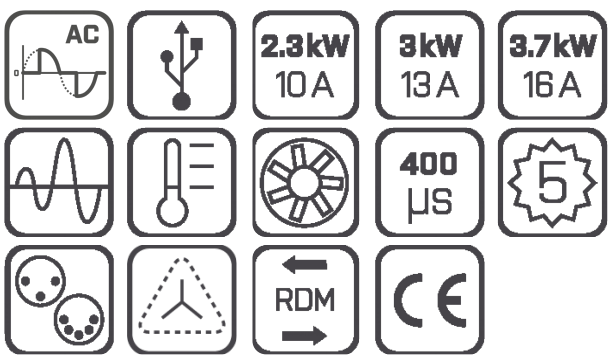

Hlavné napätie: **3x230V / 400V / 40-65Hz**
Hlavný prúd: **3x20 až 3x63A**
Ochrana: **RCBO = kombinované RCD 30mA + MCB**

- **DCdrive/pulse** riadenie triakov
- **RELAY/DIMMER** na jednom kanáli - závisí od krivky
- Použitie v **divadle** alebo na touring
- **Čas rozsvietenia 400us**
- **Hlavný vypínač** v jednotke
- **RCBO** na každom kanáli
- Dvojitý **vstup DMX + podpora RDM**
- **Ethernet pripojenie / Art-Net / SRS.net / sACN**
- Softvérový patch pre **Manual / DMX A / DMX B / Ethernet**
- **Predhriatie** pre všetky alebo pre samostatný kanál
- **Bezplatný monitorovací softvér**
- **100% pracovný cyklus**

Rozmery: **483 x 460 x 132mm** (ŠxVxH)

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com

Variants

12-channel version

- *932064* NDPG1210B-5 WM 12x10A / 2.3kW, RCBO C10A 30mA
- *932065* NDPG1213B-5 WM 12x13A / 3kW, RCBO C13A 30mA
- *932066* NDPG1216B-5 WM 12x16A / 3.7kW, RCBO C16A 30mA

6-channel version

- *932067* NDPG6010-5 WM 6x10A / 2.3kW, RCBO C10A 30mA
- *932068* NDPG6013-5 WM 6x13A / 3kW, RCBO C13A 30mA
- *932069* NDPG6016-5 WM 6x16A / 3.7kW, RCBO C16A 30mA

DMX connector

3-pin XLR

5-pin XLR

DDP/NDP output

K0: 6x PG21

K1: 1x HARTING 24 (PH:1-12, N:13-24)

K2: 2x HARTING 16 (PH:1-6, N:9-14, NC:7+8+15+16)

K3: 2x Socapex 19

K4: 12x French Schuko

K5: 12x Schuko

K7: 12x Danish socket

K8: 12x Swiss Socket Type23

K9: 4x HARTING 16 (PH:1-6, N:9-14, NC:7+8+15+16)

K10: 2x HARTING 16 (PH:1,3,.., N:2,4,..., NC:13-16)

K11: 2x HARTING 6

K12: 2x HARTING 6 (PH, N - in round)

K13: 12x CEE16/3p

K14: 6x CEE32/3p

3PH-IN connector

32A 5-pin

63A 5-pin

3PH-IN cable options

1,5m regular cable, open end

2,0m cable, open end

Extra charge for 0.5m power cable 5G6

Extra charge for 0.5m power cable 5G10

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com